

# SCUBA CONTACTLESS

## CALEFACTORES SEGUROS, PRECISOS E INNOVADORES



Temperatura precisa



Modo ahorro de energía



Post calibración



Configura y ajusta la temperatura mediante **NFC** a través de ContrAll App

### AJUSTE Y REGULACIÓN DE TEMPERATURA MEDIANTE SMARTPHONE

#### CONTRALL APP



安卓安装程序



REGULACIÓN NO MANUAL



DESCONEXIÓN TÉRMICA DE SEGURIDAD



SUMERGIBLE



UNIVERSAL

Revolucionaria tecnología nfc líder en el sector



APPROVED


Gama de calefactores INNOVADORES equipados con un sistema de control electrónico de temperatura "sin contacto" patentado.

La forma **MÁS FÁCIL** e **INMEDIATA** de ajustar la temperatura del calentador.

APP **GRATUITA** para registrar y ajustar con precisión la temperatura del agua según sus necesidades.

**GAMA COMPLETA** desde 50 vatios hasta 400 vatios.

**AJUSTABLE** desde 59°F / 15°C hasta 95°F / 35°C con tolerancia de precisión de ± 2°F / 1°C.

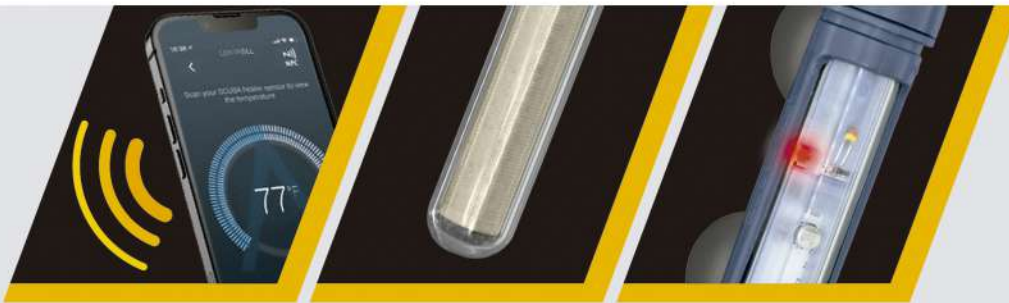

Tecnología de  
vanguardia

Vidrio de alta  
resistencia térmica

Luz ON/OFF

**5 AÑOS**  
**GARANTIA**  
3+2 REGISTRÁNDOSE  
ONLINE

Designed  
Produced  
in Italy

## ELIGE TU MODELO

Modelos:	Potencia:	Capacida del acuario:
50 W	50 W	10-15 US gal • 40-60 L
100 W	100 W	20-35 US gal • 80-130 L
150 W	150 W	31-45 US gal • 120-180 L
200 W	200 W	40-60 US gal • 150-230 L
250 W	250 W	53-75 US gal • 200-280 L
300 W	300 W	65-90 US gal • 250-350 L
400 W	400 W	80-125 US gal • 300-480 L

Diametro: 0.96" – 2,45 cm

Long. del cable: 7.3 ft – 2,2 m




2.37" x 2.37" x h 14.2" + 1.6"  
6 x 6 x h 36 cm + 4 cm



2.37" x 2.37" x h 16.1" + 1.6"  
6 x 6 x h 41 cm + 4 cm



2.37" x 2.37" x h 18.9" + 1.6"  
6 x 6 x h 48 cm + 4 cm

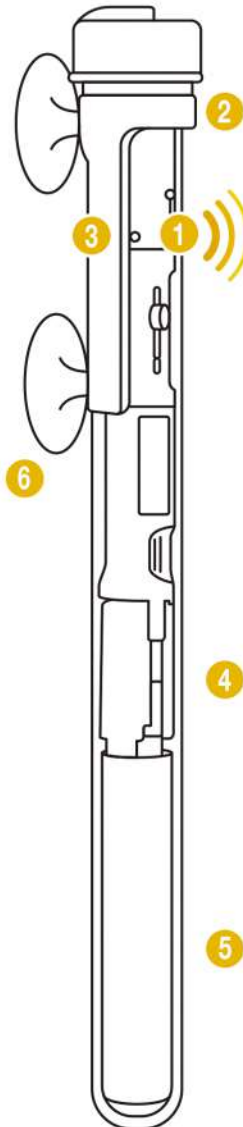

- 1** TERMOSTATO DE ALTA PRECISIÓN CON CONTROL ELECTRÓNICO  
La temperatura se puede configurar, regular y controlar directamente en su teléfono en la aplicación ContrAll.
- 2** LÍNEA DE NIVEL MÍNIMO DE AGUA
- 3** LUZ LED DE ENCENDIDO-APAGADO
- 4** CIERRE TÉRMICO DE SEGURIDAD
- 5** TUBO DE VIDRIO RESISTENTE
- 6** FUERTES VENTOSAS



Mod. 50 W / 100 W  
H 11.8" - 30 cm

Mod. 150 W / 200 W  
H 13.8" - 35 cm

Mod. 250 W / 300 W  
H 15.8" - 40 cm

Mod. 400 W  
H 18.5" - 47 cm

**SICCE**<sup>®</sup>  
made in Italy

CE

ETL  
Intertek

EAC

UK  
CA

SICCE S.r.l.  
Via V. Emanuele, 115 - 36050 Pozzoleone (VI) - Italy  
Tel.: +39 0444 462826 - Fax: +39 0444 462828  
P.IVA - VAT: 02883090249  
info@sicce.com - www.sicce.com

SICCE US Inc.  
infous@sicce.com - www.sicce-us.com

SICCE AUSTRALIA Pty Ltd  
info@sicce.com.au - www.sicce.com.au