



SYNCR A

Pompa multifunzione per acquari, fontane, protein skimmer etc.
Pompe multifonction pour aquariums, écumeur etc.

Protezione termica
Protection thermique



- Precamera + regolatore di flusso
- Préchambre Régulateur de débit

Robuste ventose di supporto
Ventouses résistantes de support



- Applicazione dentro e fuori dall'acqua
- Application dans et hors de l'eau

La nuove pompe multifunzione, sono dotate di numerosi accessori che consentono una grande varietà di applicazioni in linea e sommerse, sono estremamente silenziose e offrono prestazioni eccezionali.

Syncra Silent assicura inoltre un notevole risparmio energetico. Le pompe sono tutte dotate di un preciso regolatore di flusso, di aspirazione e uscita filettata da 3/4", facile accesso alla sede del rotore per una rapida manutenzione, ampia superficie di appoggio e supporti a ventosa molto resistenti. Syncra è stata progettata per un funzionamento sia in acqua che fuori dall'acqua, con un sistema di protezione del motore dal surriscaldamento. Tale pregio è particolarmente apprezzabile in usi come il raffreddamento dei computer e l'applicazione negli schiumatoi.

Une nouvelle gamme de pompes, qui assurent une haute épargne énergétique. Elles sont silencieuses, puissantes, résistantes et possèdent un design ergonomique.

Les Syncra Silent, avec leur technologie innovante, garantissent une grande polyvalence d'emploi.

Elles sont idéales pour aquariums d'eau douce et marine, pour Skimmers, pour fontaines d'intérieur et extérieur, pour le refroidissement de l'eau et pour toutes les applications en eau et dehors, qu'ils demandent des hautes prestations et un silence total.

Syncra Silent sont douées d'un moteur synchrone et un rotor avancé, lesquels rendent les pompes silencieuse au 100%.



Syncra 0.5

| | |
|------------------------|------------|
| VOLT 240 ~ | VOLT 120 ~ |
| Hz 50 | Hz 60 |
| WATT 8 | WATT 8 |
| A 0,06 | A 0,12 |
| H-m 1,2 | Feet 3,9 |
| l/h max 700 gph US 185 | |

Syncra 1.0

| | |
|------------------------|------------|
| VOLT 240 ~ | VOLT 120 ~ |
| Hz 50 | Hz 60 |
| WATT 16 | WATT 16 |
| A 0,14 | A 0,25 |
| H-m 1,5 | Feet 4,9 |
| l/h max 950 gph US 251 | |

Syncra 1.5

| | |
|-------------------------|------------|
| VOLT 240 ~ | VOLT 120 ~ |
| Hz 50 | Hz 60 |
| WATT 23 | WATT 23 |
| A 0,17 | A 0,43 |
| H-m 1,8 | Feet 5,9 |
| l/h max 1350 gph US 357 | |

Syncra 2.0

| | |
|-------------------------|------------|
| VOLT 240 ~ | VOLT 120 ~ |
| Hz 50 | Hz 60 |
| WATT 32 | WATT 35 |
| A 0,30 | A 0,65 |
| H-m 2 | Feet 6,5 |
| l/h max 2150 gph US 568 | |

Syncra 2.5

| | |
|--------------|--|
| VOLT 240 ~ | |
| Hz 50 | |
| WATT 40 | |
| A 0,30 | |
| H-m 2,4 | |
| l/h max 2400 | |

Syncra 3.0

| | |
|-------------------------|------------|
| VOLT 240 ~ | VOLT 120 ~ |
| Hz 50 | Hz 60 |
| WATT 45 | WATT 48 |
| A 0,21 | A 0,43 |
| H-m 3 | Feet 9,8 |
| l/h max 2700 gph US 714 | |

Syncra 3.5


| | |
|-------------------------|------------|
| VOLT 240 ~ | VOLT 120 ~ |
| Hz 50 | Hz 60 |
| WATT 65 | WATT 68 |
| A 0,34 | A 0,7 |
| H-m 3,7 | Feet 12,5 |
| l/h max 2500 gph US 660 | |


Syncra 4.0

| | |
|-------------------------|------------|
| VOLT 240 ~ | VOLT 120 ~ |
| Hz 50 | Hz 60 |
| WATT 80 | WATT 85 |
| A 0,40 | A 0,95 |
| H-m 3,7 | Feet 12,5 |
| l/h max 3500 gph US 951 | |

Syncra 5.0

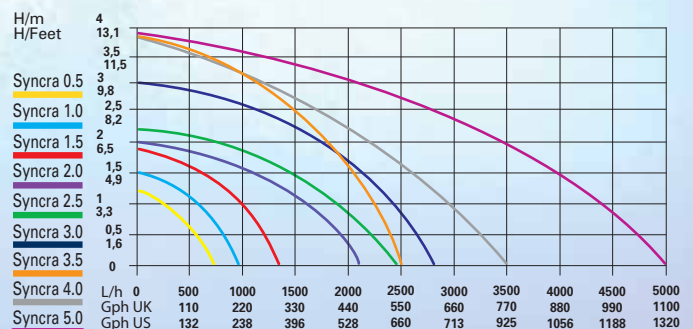


| | |
|--------------------------|------------|
| VOLT 240 ~ | VOLT 120 ~ |
| Hz 50 | Hz 60 |
| WATT 105 | WATT 105 |
| A 0,60 | A 0,95 |
| H-m 3,8 | Feet 12,5 |
| l/h max 5000 gph US 1321 | |

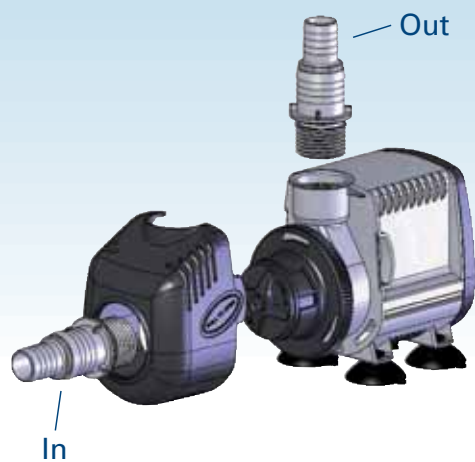



| SYNCRA | Pumps dimensions LxWxH | In hose connector ø | Out hose connector ø |
|--------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 0.5 | mm 90x48x72 | mm 13 - 18 | mm 13 - 18 |
| 1.0 | mm 90x48x72 | mm 13 - 18 | mm 13 - 18 |
| 1.5 | mm 103x60x78 | mm 15 - 20 | mm 15 - 20 |
| 2.0 | mm 123x85x105 | mm 20 - 25 | mm 20 - 25 |
| 2.5 | mm 123x85x105 | mm 20 - 25 | mm 20 - 25 |
| 3.0 | mm 123x85x105 | mm 20 - 25 | mm 20 - 25 |
| 3.5 | mm 173x99x118 | mm 25 - 32 | mm 20 - 25 |
| 4.0 | mm 173x99x118 | mm 25 - 32 | mm 20 - 25 |
| 5.0 | mm 173x99x118 | mm 25 - 32 | mm 20 - 25 |


Spare Parts

| SYNCRA | Rotor + Shaft + Rubbers  | Hose connector + O-ring  | Suckers  |
|--------|---|---|---|
| | 230 - 240 V | 120 V | |
| 0.5 | SRG0049 | SRG0050 | STR0012 |
| 1.0 | SRG0051 | SRG0052 | STR0012 |
| 1.5 | SRG0053 | SRG0054 | STR0013 |
| 2.0 | SRG0047 | SRG0055 | STR0011 |
| 2.5 | SRG0057 | - | STR0011 |
| 3.0 | SRG0048 | SRG0056 | STR0011 |
| 3.5 | SRG0069 | SRG0070 | STR0011 (¾ inch) - STR0015 (1 inch) |
| 4.0 | SRG0069 | SRG0070 | STR0011 (¾ inch) - STR0015 (1 inch) |
| 5.0 | SRG0069 | SRG0070 | STR0011 (¾ inch) - STR0015 (1 inch) |



Spare parts packaging



| PACKAGING DIMENSIONS  | L. | D. | H. |
|--|--------|--------|--------|
| Syncra 0.5/1.0/1.5 | mm 125 | mm 70 | mm 150 |
| Syncra 2.0/2.5/3.0 | mm 125 | mm 77 | mm 200 |
| Syncra 3.5/4.0/5.0 | mm 188 | mm 120 | mm 150 |